

# **VANDAELE®**



## **TVI60**

### **HOUTVERSNIJPERAAR**

# VANDAELE®

## TVI 60 HOUTVERSNIPPERAAR



Standaard tractor aangedreven  
driepuntsmachine



Motoraangedreven op onderstel snelvervoer

Krachtig & robuust "werkpaard".  
Voor het versnipperen van twijgen,  
takken & stammen van eender welke  
houtsoort tot een diameter van 160mm.  
Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

De TVI 60 is in zijn soort  
een unieke versnipperaar door :

- EENVOUDIG ONDERHOUD
- GEEN MESSEN SLIJPEN !
- VOLGENS **CE** NORM
- OPTIMALE VEILIGHEID
- RONDOM BEUGEL BEVEILIGING

Eigenschappen van VANDAELE houtversnipperaars:

- Standaard voorzien van TUNGSTEEN CARBIDE messen & tegenmessen in secties,
- Secties eenvoudig vervangbaar,
- Maakt messen slijpen en afstellen overbodig,
- Zeer lange levensduur,
- Geluidsarme messenschild, ingebouwd in een slijtvaste behuizing,
- Directe aandrijving van de machine, zonder kettingen of riemen,
- Robuuste constructie, met jarenlange ervaring er in verwerkt,
- Zeer groot rendement.

Standaardhoofdkleur : RAL 2011 (veiligheidskleur)

Honderden referenties bij aannemers, gemeenten & openbare diensten, enz...





Hydraulisch aangedreven op rupsonderstel



Hydraulisch aangedreven versie voor werktuigdragers

## Technische gegevens

### TVI 60 ; Basismachine voorzien van:

- Messenschild ( Ø680mm) uitgerust met 2 messen in Tungsteen Carbide,
- Tegenmes in Tungsteen Carbide,
- Individuele hydraulische aandrijving van de invoerrollen met keerkoppeling en snipperlengte regeling van 1 tot 25mm,
- Voeding van de invoerrollen via de eigen tractorhydrauliek,
- Uitlaatbuis is 300° draaibaar (ENI3525), met regelbare uitlaatklep,
- Maximum doorlaat in rond hout = 160mm,
- Doorlaatopening tussen de invoerrollen = 225 mm x 160 mm,
- Geluidswerende coating.


### TVI 60 D ; motor aangedreven:

Standaard:

- Toerental messenschild = 1500 TPM
- Dieselmotor Lombardini 52 PK, 4 cil., watergekoeld,
- Machine vast gemonteerd op gegalvaniseerd onderstel met spatborden en verlichting,
- Vaste dissel met bolkoppeling
- Banden 185/14
- Antistress-systeem

Optioneel:

- Machine 360° draaibaar op onderstel,
- Flappen in de trechter,
- Extra geluidsdempende kit,
- Verlengde uitblaaspip(+1m),
- Verstelbare dissel met DIN oog,
- Ander RAL kleur dan RAL 2011 & 7011.

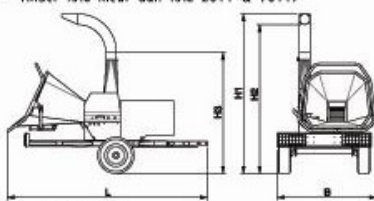

B : 1600mm  
H1: 2600mm  
H2: 2450mm  
H3: 1920mm  
L : 4300mm  
1250kg


### TVI 60 P ; tractor aangedreven:

Standaard:

- Minimaal tractorvermogen = 25 PK
- Aftakstoerental = 1000 TPM
- Driepuntsophanging
- Aftakas met vrijloop inbegrepen

Optioneel:

- Ingebouwde hydraulische pompgroep,
- 540 TPM tandwielkast,
- Antistress systeem,
- Onderstel traagvervoer
- Verlengde uitblaaspip(+1m),
- Verlichting bovenop de trechter.

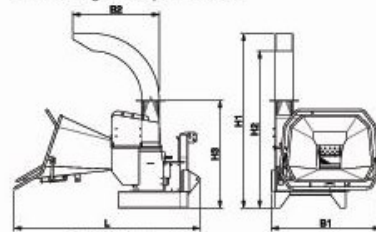

B1: 1100mm  
B2: 850mm  
H1: 2350mm  
H2: 2200mm  
H3: 1850mm  
L : 2100mm  
545kg


### TVI 60 DTC ; motor aangedreven zelfrijdend rupsonderstel

Standaard:

- Zelfrijdend hydraulisch rupsonderstel, 360° draaibaar
- Inklapbaar personenplatform met veiligheidsbeugel
- Traploze regelbare rijsnelheid, vooruit & achteruit
- Dodemanshendels

Optioneel:

- Flappen in de trechter,
- Extra geluidsdempende kit,
- Verlengde uitblaaspip(+1m),
- Noppenrol bovenaan,
- Ander RAL kleur dan RAL 2011 & 7011.

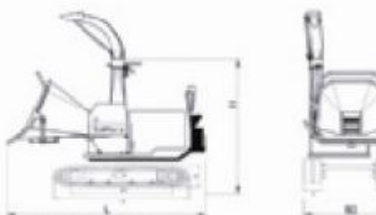

A: 1760mm  
B1: 1410mm  
L: 2600mm  
H: 2080mm  
B2: 1160mm  
B: 2300mm



TVI 60 D ; 360° draaibare optie op onderstel snelvervoer



TVI 60 PT ; optionele 270° draaibare uitvoering voor driepuntsversie



Automatische regeling van de invoersnelheid met Antistress systeem




Antistress "Advanced": meer controle-mogelijkheden en extra veiligheids (optie)



Ingebouwde pomp voor aandrijving van de invoerrollen voor 3-puntsmachine (optie)



540TMP reductie tandwielkast (optie)

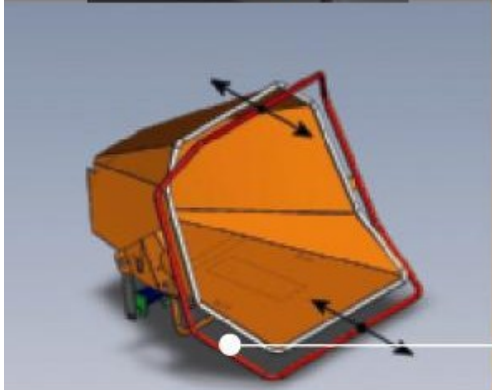

Optimale veiligheid voor de gebruiker door **rondom** beugel beveiliging (patent VANDAELE® N° 2003/0590)



De Vandaele® producten zijn allen ontwikkeld en geproduceerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2000.

**VANDAELE KONSTRUKTIE NV**

Stationsstraat 119 | 8780 Oostrozebeke | Tel. +32 56 66 45 01 | Fax +32 56 66 30 40  
info@vandaele.biz | www.vandaele.biz