

Impiego

La trinciaerba e sarmenti TFL è una macchina studiata per essere applicata a trattori di potenza ridotta (12-40 HP). Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

Use

The TFL mulcher is designed for mounting on low power tractors (12 to 40 HP). It is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Verwendung


Das TFL Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit niedriger Leistung (12 bis 40 HP) ausgelegt. Es eignet sich ideal zum mulchen von Gras, Zweigen und Gestrüpp.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TFL es una máquina diseñada para su aplicación en tractores de baja potencia (12-40 HP). Es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TFL est une machine conçue pour être appliquée sur des tracteurs de puissance réduite (12-40 HP). Il est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFL 100	1002873	1002872	12 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	119×78×80	190
TFL 115	1002879	1002878	12 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	130×78×80	205

Versione fissa - Fixed version - Feste Version - Versión fija - Version fixe

mod.	cod.	cod.	min-max	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFL 130	1002881	1002880	15 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	145×78×80	220
TFL 150	1003004	1003003	20 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	167×78×80	235

Versione con spostamento su due posizioni (10 cm) - Version with side shift on two positions (10 cm) - Version mit Seitenverschiebung mit zwei Positionen (10 cm) - Desplazamiento lateral en dos posiciones fijas, centrada o desplazado el arco 10 cm - Version avec déport latéral sur deux positions (10 cm)

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 - Rotore con sistema di taglio elicoidale - Castello fisso - Angolare rompitor - Slitte d'appoggio regolabili in altezza - Tendinghia registrabile - Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) - Raschiavango per pulizia rullo ozioso - Scarico anteriore rullo ozioso - Cofano apribile (solo per ispezione) - Protezione anteriore in gomma - Protezione posteriore in gomma - Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 - Rotor with helical cutting system 3-point linkage fixed - Corner reinforcement for shredding material - Height-adjustable skids - Belt adjuster - Rear levelling roller height adjustable (114 mm) - Scraper for rear levelling roller - Discharge of the material over the levelling roller - Opening hood (for inspection only) - Front protection with rubber - Rear protection with rubber - Protective equipment as per EC safety rules	- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 - Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem - Anbaubock fest - Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial - Höhenverstellbare Stützkufen - Riemenspannung - Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) - Walzenabstreifer - Entladung des Materials über die Walze - Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) - Frontschutz mit Gummileiste - Hinterer Gummischutz - Unfallschutz nach EU-Vorschriften	- Caja de engranajes con rueda libre PDF 1 3/8" Z6 - Rotor con sistema de corte helicoidal - Arco de tercer punto fijo - Rompedor angular - Patines de apoyo regulable en altura - Tensor de correas regulable - Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura - Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero - Descarga anterior al rodillo nivelador - Portón trasero aperturable (solo para inspección) - Protección frontal en goma - Protección posterior en goma - Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 - Rotor avec système de coupe hélicoïdal - Châssis fixe - Barre brisante - Patins d'appui réglables en hauteur - Tendeur de courroie réglable - Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) - Racleur pour le rouleau d'appui - Ejection devant le rouleau d'appui - Capot ouvrant (pour inspection seulement) - Protection avant en caoutchouc - Protection arrière en caoutchouc - Protections contre les accidents aux normes CE

TFL	LIGHT DUTY MULCHER
TFL	MULCHGERÄTE: LEICHTE AUSFÜHRUNG
TFL	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS
TFL	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS



Ø A
360 mm

Ø B
114 mm

Type Y


Type RM.33

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal

MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm	cm	cm	cm	cm	nr	nr
TFL 100	61	58	--	--	100	28	14
TFL 115	70	60	--	--	115	32	16
TFL 130	75	70	65	80	130	36	18
TFL 150	86	81	76	91	150	44	22

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	
2050650	Kit di conversione con spostamento laterale idraulico	Conversion kit with hydraulic side-shift	Umrüstsatz mit Hydraulische Verschiebung	Kit de conversión con desplazador lateral hidráulico	Kit de conversion avec déplacement latéral hydraulique	

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354012	Cinghia BX 39	Cug belt BX 39	Keilriemen BX 39	Correa BX 39	Courroie BX 39
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020030	Scatola trasm. TFL100	Gear box TFL100	Getriebe TFL100	Caja de engranajes TFL100	Boîtier de transm. TFL100
2020120	Scatola trasm. TFL115-130	Gear box TFL115-130	Getriebe TFL115-130	Caja de engranajes TFL115-130	Boîtier de transm. TFL115-130
2020162	Scatola trasm. TFL150	Gear box TFL150	Getriebe TFL150	Caja de engranajes TFL150	Boîtier de transm. TFL150

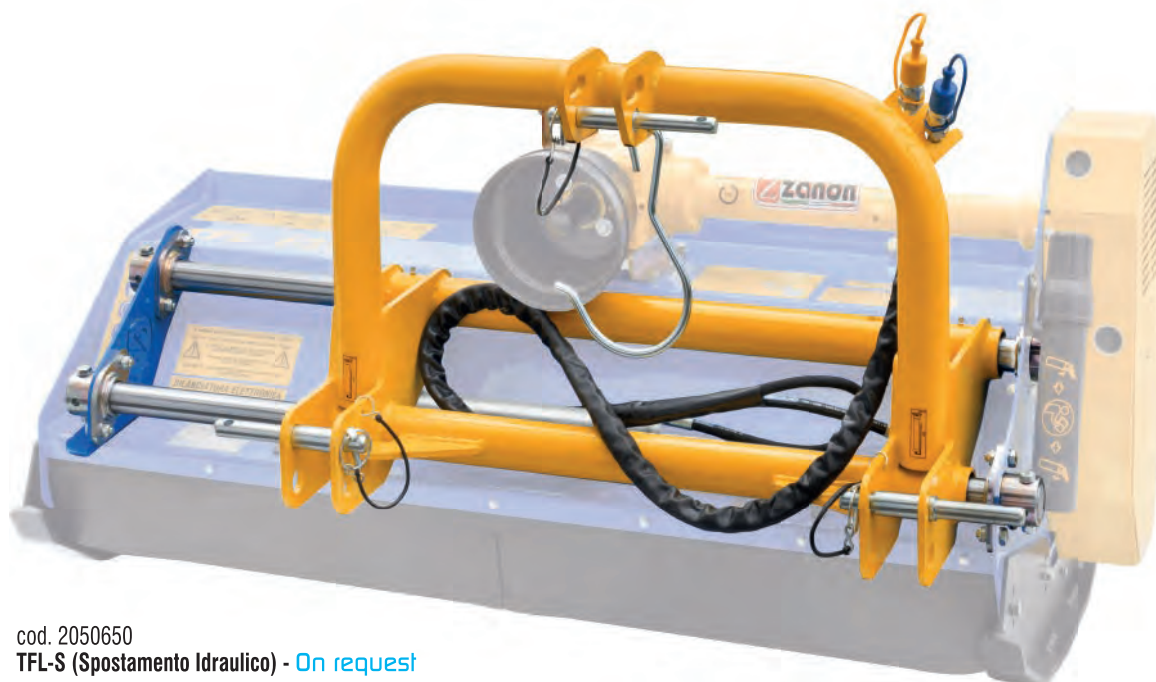

cod. 2050650

TFL-S (Spostamento Idraulico) - On request

Kit di conversione con spostamento laterale idraulico

Conversion kit with hydraulic side-shift

Umrüstsatz mit Hydraulische Verschiebung

Kit de conversión con desplazador lateral hidráulico

Kit de conversion avec déplacement latéral hydraulique